

# STAND MODULAR

## FICHA TÉCNICA DEL STAND MODULAR



### ESTRUCTURA

Pilares de aluminio lacado en color blanco, unidos por unas bandas de aluminio con mecanismo tipo pinza. Techo del stand emparrillado con retícula de 100 x 100 cm con bandas de aluminio.

### SUELO

Moqueta a elegir por la organización en función de la Feria que se trate. En el supuesto que el expositor desee otro color, deberá abonar un suplemento. Opcionalmente se puede contratar la instalación de tarima.

### PAREDES


Paredes de división con paneles de melamina de color blanco de 6 mm. de espesor. Altura útil: 2,37 m.

### ROTULACIÓN

Un rótulo con mismo tipo de letra unificada (máx. 30 caracteres). La organización pone un rótulo. **Los rótulos adicionales correrán a cargo del expositor.**

### ILUMINACIÓN

Carriles eléctricos, en base a una iluminación de 50w por m<sup>2</sup>, protegidos mediante cuadros con diferencial magnetotérmico 24 horas (dibujar su ubicación en el PLANO DEL STAND adjunto, formulario nº 2). Instalación de enchufe en dicho cuadro, según la normativa impuesta por la Delegación de Industria. Bajo pedido se puede realizar cualquier tipo de iluminación.

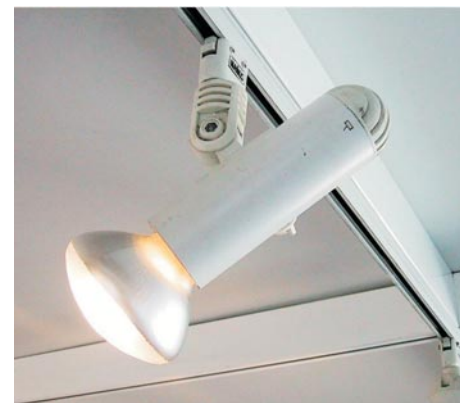

# STAND MODULAR

## Condiciones Generales de Contratación

Art. 12 del Reglamento de las Actividades Feriales de Ficoba.

### 1. Estructura

- No se pueden agujerear, pintar ni dañar los stands ni sus complementos. En caso de daño en paneles y perfiles su importe será descontado del depósito adelantado por el expositor.
- El stand modular únicamente puede montarse en los Pabellones del Recinto y en zonas exteriores cubiertas por carpas, nunca en zonas exteriores al aire libre.

### 2. Instalación eléctrica

- Los Expositores que contraten con Ficoba los cuadros eléctricos delegan en la "Dirección" la gestión de su instalación.

### 3. Entrega del servicio

- Entrega de complementos estructurales del stand (focos, almacenes, rótulo, mobiliario, jardinería...): **último día de montaje.**